


A-25


Активний блискавкоприймач Gromostar 25



- Блискавкоприймач з неелектронною системою ESE (раннього випуску стрімера) з часовим випередженням 25 ns
- Призначений для захисту людей, будівель і споруд від ударів блискавки
- Кріпиться до щогл M-02/30..60, M-03/30..60, M-05/30..60, M-07/30..60, M-09/30..60 через різьбове з'єднання M16
- Відповідає вимогам NFC 17-102 та IEC 50164
- Збереження цілісності і працездатності після удару блискавки
- Гарантійний термін: 10 років
- Утворює навколо себе захисну зону з радіусом захисту R

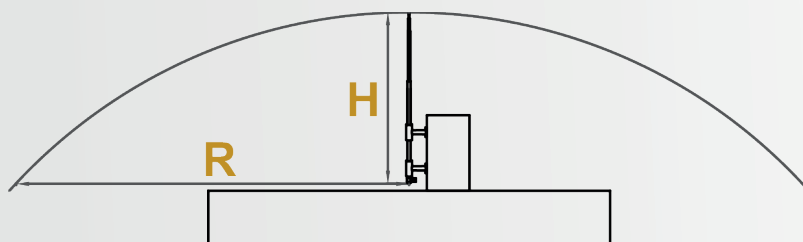

- Часове випередження: **25 μs**
- Варіанти матеріалу виконання блискавкоприймача:
 - нержавіюча сталь **NI** код 1600 253
 - мідь **CU** код 1600 254

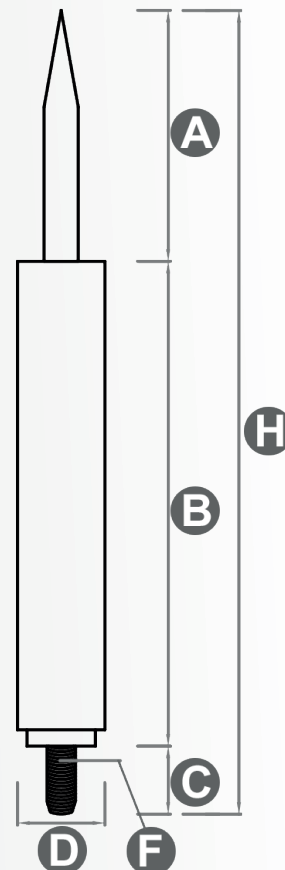

артикул	назва	код	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	M	Вага, кг
A-25	Gromostar 25	1600 253	98	253	40	50,8	391	M16	1,85

Розрахунковий радіус захисту активним блискавкоприймачем при висоті встановлення блискавкоприймача H над найвищою точкою будівлі та обраним рівнем захисту (РБЗ)

Рівень захисту	Радіус захисту	Висота встановлення H (м)						
		2	3	4	5	7	10	20
I	R (м)	17	25	34	42	43	44	45
II	R (м)	20	29	40	50	50	52	55
III	R (м)	23	39	46	57	58	63	65
IV	R (м)	26	43	52	65	66	69	75

* радіуси захисту розраховані відповідно до норм NFC 17-102 при різниці висоти H між кінцем блискавкоприймача та найвищою точкою будівлі чи конструкції, яка захищається активним блискавкоприймачем