


М-09/30..60 Блискавкоприймач з кріпленням до труб



- Призначений для захисту від ударів блискавки димових труб, вентканалів та іншого обладнання і конструкцій, які розміщені на дахах будівель
- Встановлюється на трубах та конструкціях і кріпиться з допомогою 2-х подвійних хомутів до труб $\varnothing 100..300$ мм
- Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 щодо блискавкоприймачів
- Утворює захисну зону навколо себе під кутом α

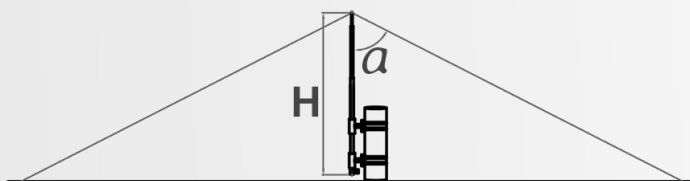


• Комплектація блискавкоприймача:

- щогла типу А, $\varnothing 42,4$ мм довжиною А з втулкою 42,4/32;
- щогла типу В $\varnothing 32,4$ мм довжиною В з втулкою 32/M16;
- шпиль типу С $\varnothing 16$ мм довжиною С;
- 2 кріплення щогли до хомута для труби;
- 2 хомути для труби $\varnothing 100-300$ мм;
- з'єднувач арт. М-42 для приєднання дроту $\varnothing 8..10$ мм

- Кріплення з хомутами до труби рекомендовано кріпити на відстані один від одного С= 400..600 мм
- По індивідуальному замовленню можуть бути виконані щогли з хомутами для труб діаметром більше 300 мм

• Матеріали виконання елементів блискавкоприймача:

- щогли типу А та В: нержавіюча сталь $\varnothing 42,4$ та $\varnothing 32$ мм, з'єднання через оцинковану втулку;
- шпиль типу С - дюралюмінієвий стержень $\varnothing 16$ мм;
- кріплення щогли до хомута для труби - оцинкована сталь, різьбове з'єднання з хомутом;
- хомут для труби - оцинкована гальванічно сталь / нержавіюча сталь;
- з'єднувач для приєднання дроту - нержавіюча сталь

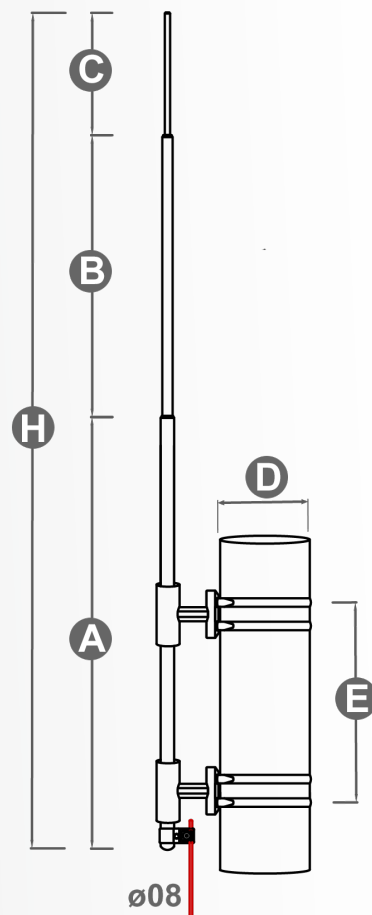

артикул	код	Висота щогли Н, мм	А, мм	В, мм	С, мм	D, мм	E, мм	Захисний кут α при LPS*			
								I	II	III	IV
М-09/30	1509 306	3000	-	3000	200	100..300	400..600	66	71	74	76
М-09/40	1509 406	4000	3000	1000	200	100..300	400..600	62	68	72	74
М-09/50	1509 506	5000	3000	2000	200	100..300	400..600	59	65	70	72
М-09/60	1509 606	6000	3000	3000	200	100..300	400..600	56	62	68	71

* розрахунок захисного кута блискавкоприймача вказано згідно табл. 2 ДСТУ EN 62305-3:2012 при висоті блискавкоприймача Н, що захищає об'єкт, який знаходиться на однаковій з ним площині